

Y STRAINER VALVE

Your safety,
our signature of quality!

ASLI
شرکت مانا صنعت پایدار



صافی نوع Y از برند وفلو :



- صافی نوع Y آتش نشانی از جمله تجهیزات آتش نشانی مهم و ضروری است. این صافی با توجه به شکل Y طراحی شده است که امکان استفاده آسان از آن را فراهم میکند.
- این صافی را معمولاً از جنس فولادی یا آلومینیوم میسازند و دارای دسته های بزرگ و مقاوم است که به افراد امکان میدهد آن را به راحتی حمل و استفاده کنند. همچنین، صافی نوع Y آتش نشانی دارای عملکرد بسیار بالا در خاموش کردن آتش و جلوگیری از گسترش آن است.

مشخصات فنی :

- داری تاییدیه استاندارد آمریکایی UL 321
- فلنج مطابق با استاندارد ANSI b16.1 کلاس 125 (مدل های دیگر به صورت سفارشی موجود است)
- حداکثر فشار کاری : 175 PSI
- دمای کاری از 10- درجه تا 120 درجه سانتی گراد

محافظت در برابر خوردگی :

- پوشش داخلی و بیرونی با پوشش اپوکسی فیوژن با استاندارد AWWA C550

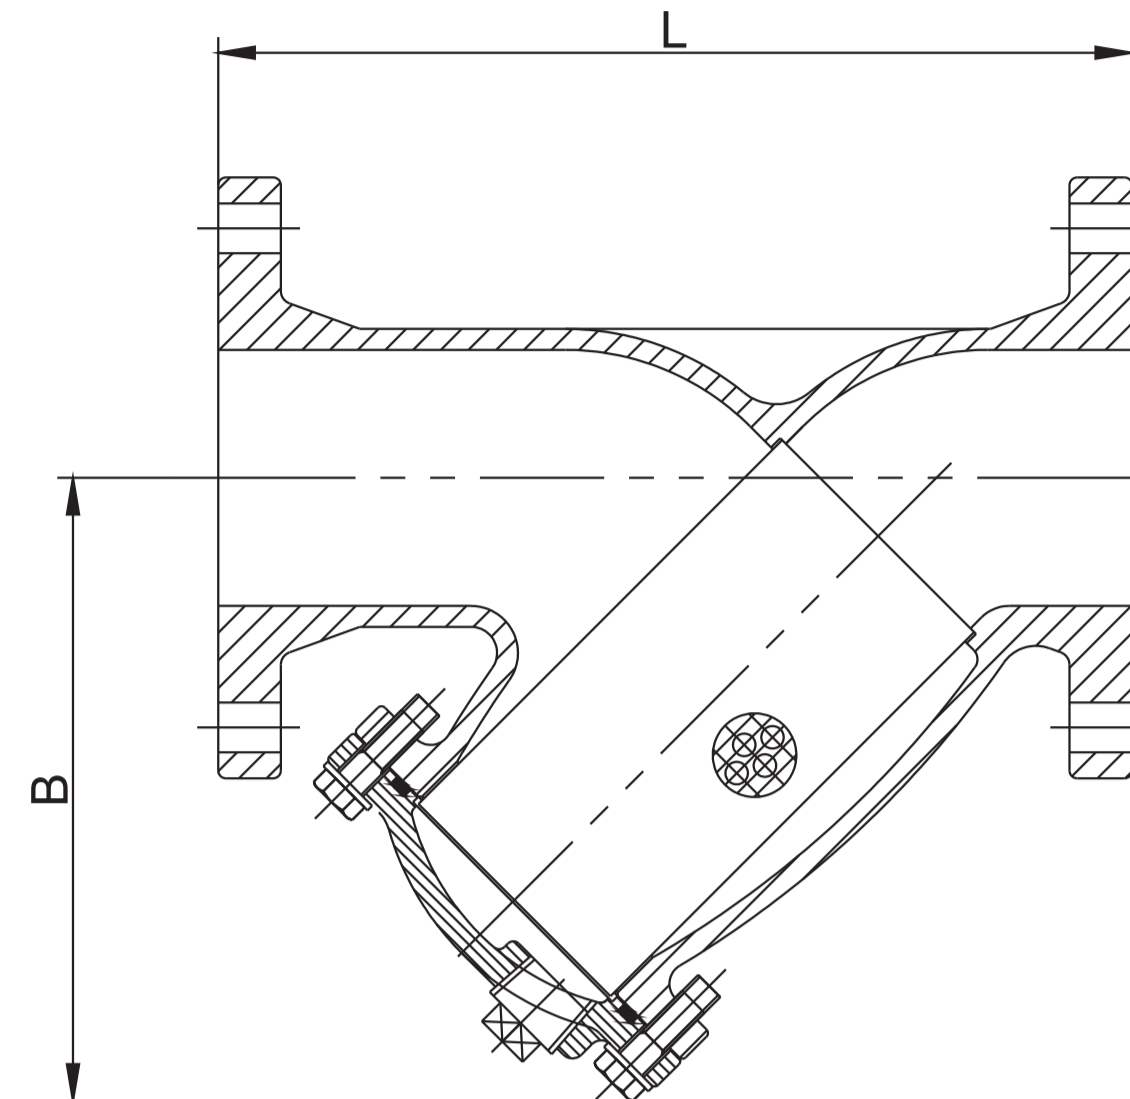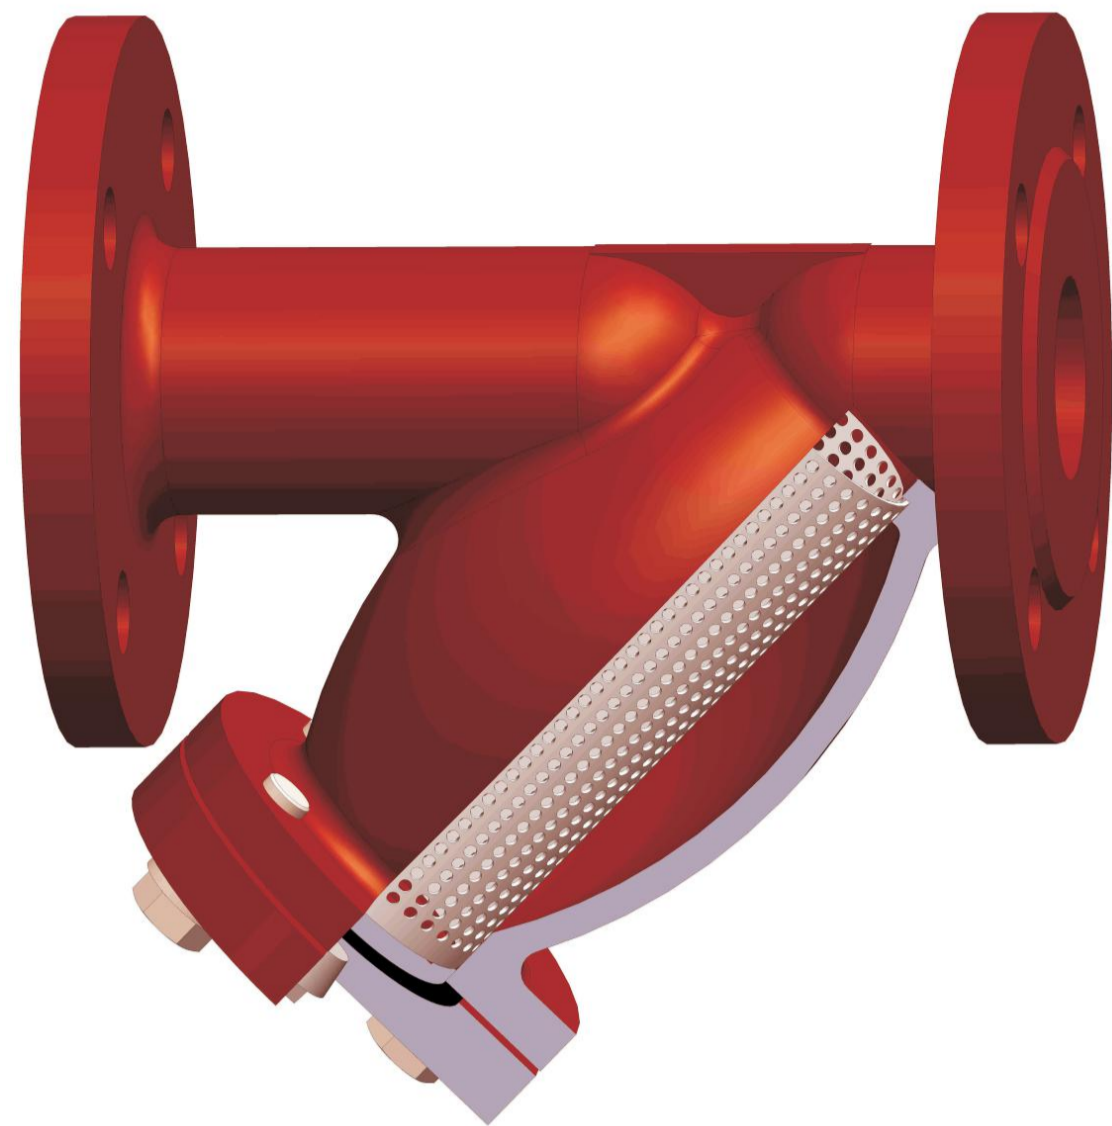

Material Specification

Part	Material	ASTM Specification
Body	Gray Cast Iron	A126 Class B
Cover	Gray Cast Iron	A126 Class B
Screen	Stainless Steel	A276 Type 304
Body/Cover Gasket	PTFE / Graphite	Commercial
Body/Cover Bolts	Carbon Steel	A307 Grade B
Plug	Malleable Iron	A47 Grade 22010

Standard Screens(mm/inch)

Size	Hole Diameter	Free Flow Area Opening
2.5"	3.0/0.12	53.60%
3" to 5"	4.3/0.17	55.43%
6" to 10"	6.0/0.24	63.00%
12"	6.3/0.25	40.70%

Main Dimensions (mm/inch)

Size	2.5	3	4	5	6	8	10	12
L	273/10.75	295/11.63	352/13.88	416/16.38	470/18.50	543/21.38	660/26.00	770/30.31
B	140/5.50	203/8.00	240/9.50	290/11.50	305/12.00	410/16.00	480/19.00	560/22.00
Plug Size	1"	1"	1"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"

MANA SANAT PAYDAR COMPANY

www.ramaasli.com
021_22855818

دفتر مرکزی: شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، نبش کوچه ذکایی، پلاک ، واحد 1
کارخانه: کاشان، شهرک صنعتی امیرکبیر 2، میدان امام علی (ع) خیابان صبا کوچه صبا 2

